

Согласовано:

Утверждаю:
Заместитель генерального директора
НПО «ЭЛСИБ» ПАО
И.О.Конев
2024 г.

" " 2024 г.



Задание на проектирование
Проектные работы на ремонт кровли цветолитейного производства ЦМС
НПО «ЭЛСИБ» ПАО

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основание для проектирования	План капитализации на 2025 год.
2	Наименование организации заказчика	НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
3	Вид строительства	Капитальный ремонт.
4	Стадия проектирования	Рабочая документация.
5	Исходные данные	Фрагмент плана из Технического паспорта БТИ
6	Наименование объекта и адрес проведения работ	Здание Центрального материального склада, литейное производство, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
7	Порядок разработки документации	Документацию выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ
8	Особые условия строительства	Капитальный ремонт в условиях действующего производства (без вывода здания из эксплуатации).
9	Объем проектных работ. Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта	Год ввода в эксплуатацию – 1958 Здание состоит из производственной части и административно-бытовой двухэтажной части. Покрытие – сборные ребристые плиты; Стены наружные – кирпичные 380 мм. Разработать конструктивные решения по замене железобетонных плит покрытия на сэндвич панели по металлическим существующим фермам над производственной частью в осях 13-18/А-Б и деревянной стропильной системой над административной частью здания в осях 18-19/А-Б. Устройство перекрытия второго этажа над административной частью. Замена оконного заполнения в светозащитном фонаре, замена стеновых панелей торцевой части фонаря. Устройство примыканий к фонарю и существующей стене по оси 13 Размеры здания в плане: 30,2х18,9 метра производственная часть; 7,4х18,9 метра административная часть; 18,5х9,25 метра фонарь. Высота здания 8,42 метра, 12,8 метра в коньке фонаря. Сэндвич панели трехслойные. Стеновые панели толщиной 150 мм со стальными обшивками толщиной 0,6 мм из профилированного листа. Раскладка стеновых панелей горизонтальная. Кровельные панели толщиной 200 мм со стальными обшивками толщиной 0,6 мм из профилированного листа. Водосток неорганизованный. Дополнительно: - Устройство перекрытия над административной частью. - Предусмотреть вентиляцию вытяжную индивидуальную для помещений душевой и туалетов.

10	Состав документации проектной	Разработать проектную документацию в следующем составе: раздел 1 «Локальный сметный расчет». раздел 2 «Ведомость объемов работ» раздел 3 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (КР). раздел 4 «КМД» (при необходимости)
11	Срок выполнения работы	ноябрь-декабрь 2024 г.
12	Порядок сдачи работы	Подрядчик представляет заказчику материалы рабочей документации: 1. 3 экземпляра в сброшюрованном виде на бумажных носителях; 2. 1 экземпляр в электронном виде: 1 экз. в формате .pdf; 1 экз. в исходных форматах (dwg, .doc, .xls и др. форматах).
13	Требования к передаче материалов на электронных носителях	Электронная версия комплекта документации передается на USB накопителе.

14 Фрагмент плана из Технического паспорта БТИ

1 ЭТАЖ

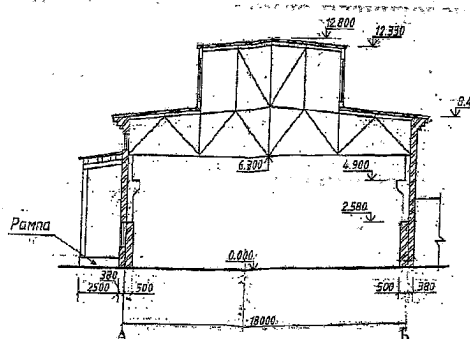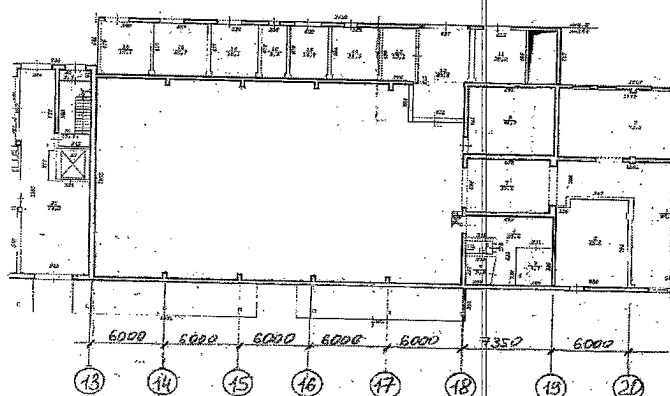

Примечание:

Для участия в закупках, необходимо осмотреть объект. Участники, не посетившие объект отклоняются от участия в процедуре закупок.

Начальник УКСиЖ

Ведущий инженер по техническому надзору

А.П. Прокопьев

Е.С.Путинцев